

Datenblatt	      	 
qles Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)	<p>qles GmbH Feldstraße 40 44141 Dortmund</p>	<p>mail@qles.de www.qles.style</p>


Frei kombinierbar

Die Farben der Rahmen und die qles Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure lassen sich frei miteinander kombinieren. Zur Verfügung steht die große Farbpalette von Merten D-Life, System M und dem qles-Programm.



Einzel oder kombiniert


Die qles Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure kann jeweils auf einer einzelnen Schalterdose montiert werden oder Teil eines Mehrfachrahmens sein.




Produktnamen	qles Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure beleuchtet/LED/warmweiß (3000k)	
Art.-Nr. LED warmweiß (3000k)	TBT/TBQ + (Farbcode Merten Rahmenprogramm*)	
Lieferumfang	qles Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure, Flex-Base, qles LED Technik Spannungsversorgung	
Zu komplettieren mit	Merten Rahmen (Programm D-Life oder System M)	
Technische Daten LED warmweiß (3000k)	<ul style="list-style-type: none"> LED-Treiber • Netzspannungsbereich 220 -240 VAC • Netzfrequenz 50-60 Hz • Leistungsfaktor 0,85 -0,955 • Ausgangsstrom 350 mA • Ausgangsspannung 7-13 VDCC • Ausgangsleistung 2, -4,5 WW • Restwelligkeit ± 8 % • Dimmbar mit Phasenschnitt • Dimmbereich 10 – 100 %, Amplitudendimmung • IP44 • Kurzschluss- und leerlauffest • Übertemperaturschutz • Überlastschutz • SELV 	<ul style="list-style-type: none"> LED • LED Citizen COB • typ. Betriebsspannung 9,4 VDC • CRI >90 • Farbtemperatur 3000 K • Lichtstrom bei 350 mA: ca. 340 lm • Leistungsaufnahme bei 350 mA: 3,3 W • Betriebstemperatur -40° ~ 100 ° C • LED-Lebensdauer: ca. 50000 h
Hinweis	Bei Bedarf ist die Wandinbaubeleuchtung für Treppen und Flure auch in 2700k, 4000k (neutralweiß) erhältlich.	

■ Schneller und einfacher Anschluss der qles Wandeinbaubeleuchtung für Treppen und Flure


Wasserdichte LED-Steckverbindung IP44

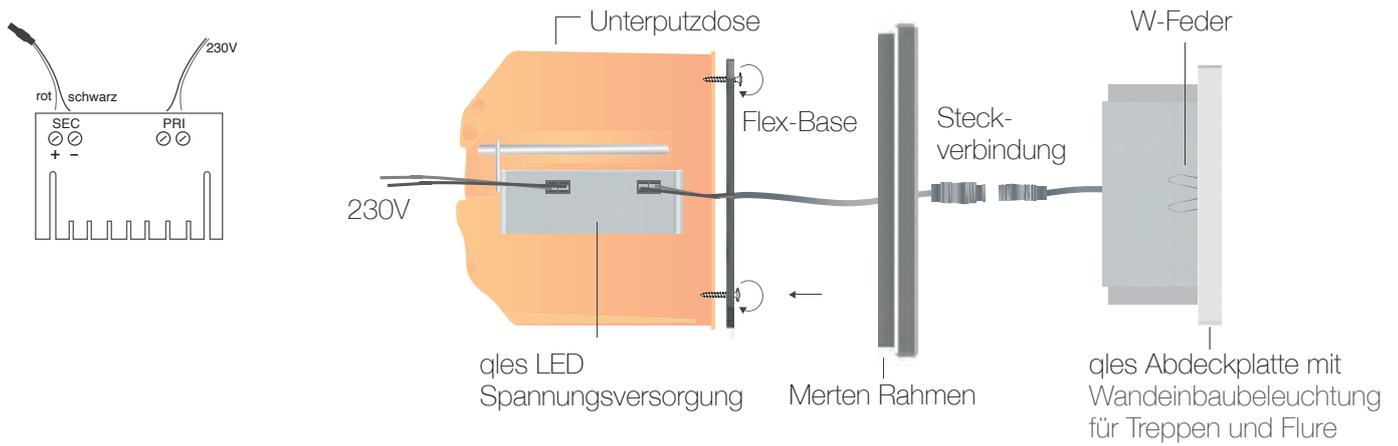



■ Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer als Einzelschaltung

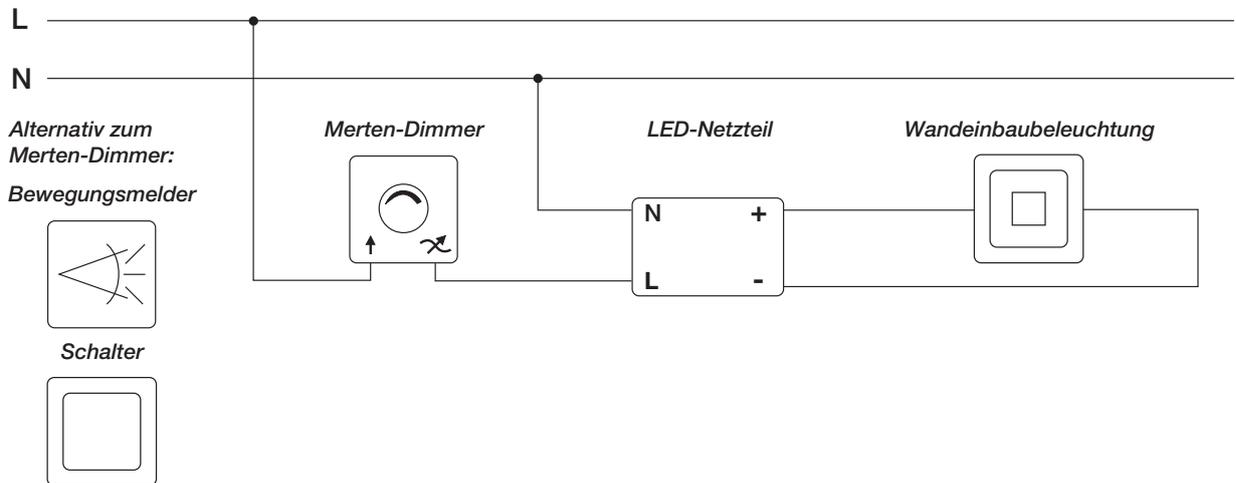


■ Mit Merten Phasenschnitt-Dimmer in Parallelschaltung

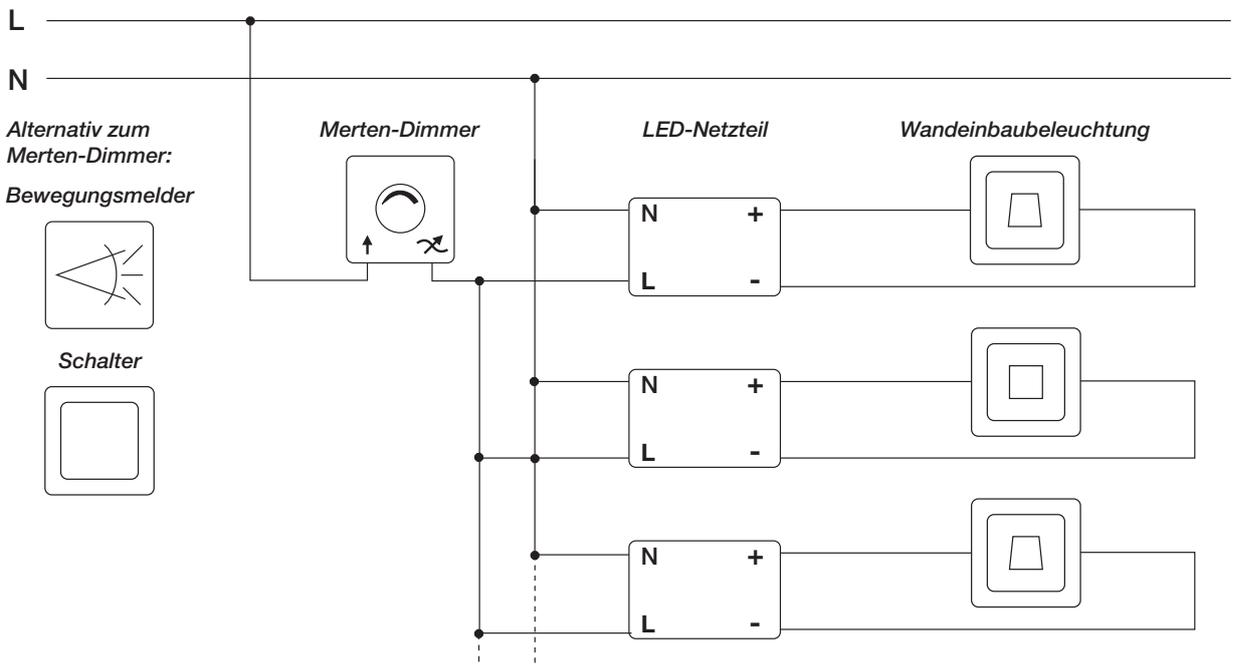

■ Maße Wandeinbaubeleuchtung für Treppen und Flure (ohne Rahmen)

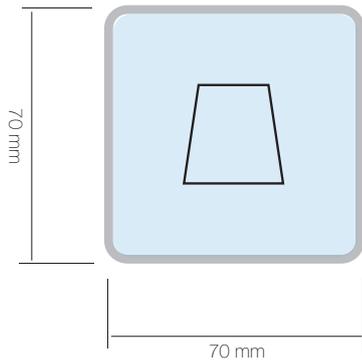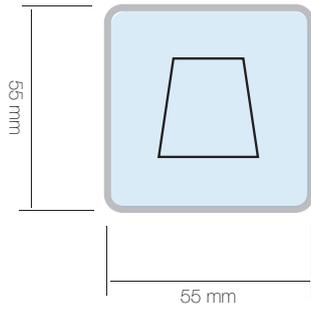

■ Abstrahlwinkel Wandeinbaubeleuchtung für Treppen und Flure

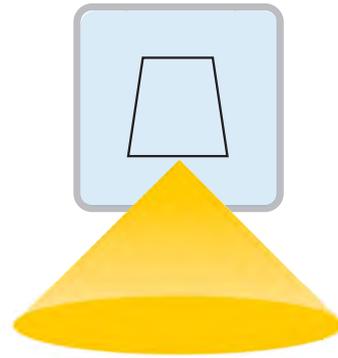

ca. 85-90°

Abstrahlwinkel bei einer Einbauhöhe von ca. 30 cm (3 Stufen)

* Farbcodes Merten System D-Life

Lotosweiß-brillant	6035
Anthrazit-lackiert	6034
Edelstahl-lackiert	6036

Farben Merten System M

Polarweiß glänzend-brillant	0619
Aktivweiß glänzend-brillant	0625
Anthrazit-edelmatt	0814
Aluminium-edelmatt	0860
Matt-Schwarz	0403